

ALFA® plus

Súpis modulových tabúl

Modul 350 mm	Modul 400 mm	Počet modulov
0,46 m	0,51 m	1
0,81 m	0,91 m	2
1,16 m	1,31 m	3
1,51 m	1,71 m	4
1,86 m	2,11 m	5
2,21 m	2,51 m	6
2,56 m	2,91 m	7
2,91 m	3,31 m	8
3,26 m	3,71 m	9
3,61 m	4,11 m	10
3,96 m	4,51 m	11
4,31 m	4,91 m	12
4,66 m	5,31 m	13
5,01 m	5,71 m	14
5,36 m	6,11 m max	15
5,71 m		16
6,06 m		17

OMEGA®, BETA®

Súpis modulových tabúl

Modul 350 mm	Modul 400 mm	Počet modulov
0,50 m	0,55 m	1
0,85 m	0,95 m	2
1,20 m	1,35 m	3
1,55 m	1,75 m	4
1,90 m	2,15 m	5
2,25 m	2,55 m	6
2,60 m	2,95 m	7
2,95 m	3,35 m	8
3,30 m	3,75 m	9
3,65 m	4,15 m	10
4,00 m	4,55 m	11
4,35 m	4,95 m	12
4,70 m	5,35 m	13
5,05 m	5,75 m max	14
5,40 m		15
5,75 m		16


GAMMA®

Súpis modulových tabúl

Modul 350 mm	Modul 400 mm	Počet modulov
0,37 m	0,42 m	1
0,72 m	0,82 m	2
1,07 m	1,22 m	3
1,42 m	1,62 m	4
1,77 m	2,02 m	5
2,12 m	2,42 m	6
2,47 m	2,82 m	7
2,82 m	3,22 m	8
3,17 m	3,62 m	9
3,52 m	4,02 m	10
3,87 m	4,42 m	11
4,22 m	4,82 m	12
4,57 m	5,22 m	13
4,92 m	5,62 m	14
5,27 m	6,02 m max	15
5,62 m		16
5,97 m		17

Výberom plechovej strešnej krytiny vyrábanej spoločnosťou BLACHPROFIL 2® získavate:

Výrobok potiahnutý viacerými vrstvami, profilovaný podľa európskej normy EN 14782, vrátane vyhlásenia o úžitkových vlastnostiach.

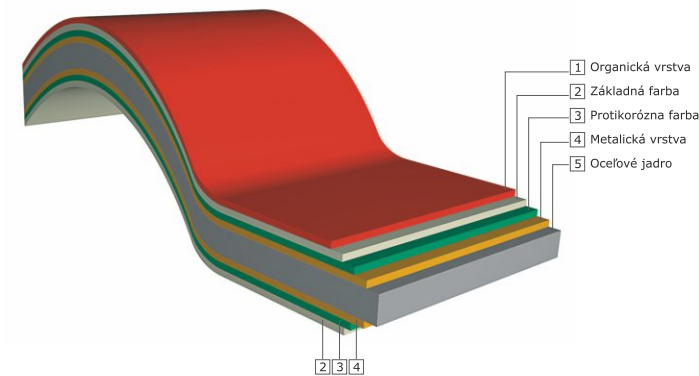

Plechové strešné krytiny - ochranné vrstvy v ponuke

Beta®	Alfa plus®	Omega®	Gamma®	Názov vrstvy	Hrúbka vrstvy	Kód
ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	POLIESTER Standard	25 µm	RAL
ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	MAT 35 Standard	35 µm	TK
ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	MAT 35 ZM	35 µm	TKep
ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	HERCULIT®	35 µm	HC
ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ICE CRYSTAL ZM	35 µm	ICep
ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	Granite® Storm	50 µm	PUR
ÁNO	ÁNO	ÁNO*	ÁNO	HPS200 Ultra®	200 µm	HPS

* Dostupné od mája 2016

Vlastnosti vrstiev

Povrchové vrstvy	Trieda STANDARD	Trieda PLUS	Trieda PREMIUM				
			TKep	HC	ICep	PUR	HPS
Kód	RAL	TK	TKep	HC	ICep	PUR	HPS
Hrúbka vrstvy	25 µm	35 µm	35 µm	35 µm	35 µm	50 µm	200 µm
Korózia (odolnosť)	+	++	+++	+++	+++	+++	+++
UV žiarenie (odolnosť)	+	+	++	+++	+++	+++	+++
Poškriabanie (odolnosť)	+	++	++	+++	++	+++	+++
Pružnosť	+	++	++	++	++	++	+++
Záručná doba (roky)*	10	15	25	do 30	35	40	do 40

* Podrobné záruční podmienky jsou popsány v záručním listě.

RAL - POLIESTER Standard
TK - MAT 35 Standard
HC - HERCULIT®
PUR - Granite® Storm
TKep - MAT 35 ZM
ICep - ICE CRYSTAL ZM
HPS - HPS200 Ultra®

Plech s povlakmi MAT 35 ZM, ICE CRYSTAL ZM a HPS200 Ultra® nevyžadujú zabezpečenie lakom rezaných hrán.



Rezanie na objednávku podľa uvedených rozmerov, čo skracuje čas montáže, minimalizuje odpad (nezohľadňuje šikminy) a náklady na záložky.



Vysoké prelisy približujú profily tradičným strešným krytinám.



Ľahkú a pevnú krytinu, vďaka ktorej ušetríte na nákladoch na konštrukciu a prácu.




Bezpečnosť, čiže kapilárnu drážku, písomnú záruku dokonca do 40 rokov, ochranné balenie proti oderu.



Telefonickú podporu v centrále spoločnosti alebo kontakt na regionálneho technického poradcu.

Pre všetky strešné systémy z našej ponuky sú k dispozícii nasledujúce doplnky:
- tesnenia hrebenáča a odkvapu,
- ventilačný prestup,
- pochôdzny systém.

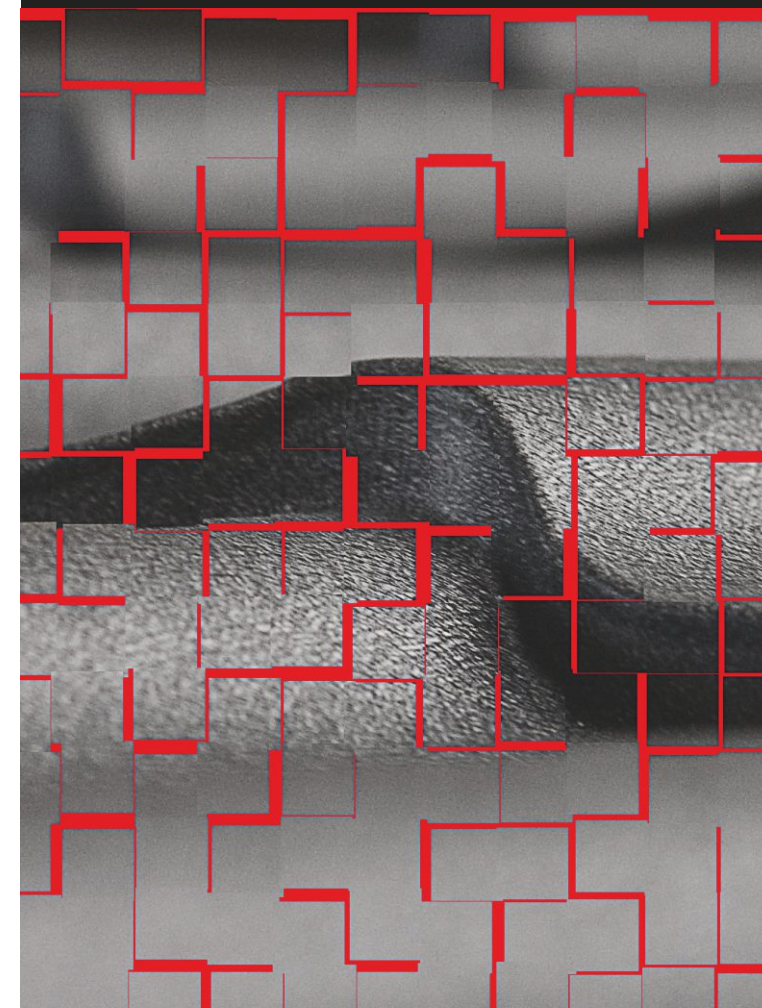

PLECHOVÉ STREŠNÉ KRYTINY

BLACHPROFIL 2 Sp. z o.o.

Centrum produkcyjno-logistyczne
Manufacturing and Logistics Centre
32-566 Alwernia
Grojec, ul. Grojecka 39



www.bp2.sk

Produkcja
Manufacturing
41-303 Dąbrowa Górnicza
ul. Budowlanych 10


Plechové strešné krytiny ALFA®, OMEGA® a BETA® sú moderné a trvalé výrobky šikovne snúbiace tradičný dizajn s pokročilou výrobnou technológiou. Klasický tvar v mnohých zaujímavých farebných odtieňoch umožňuje voľne prispôbiť všetky komponenty, ktoré tvoria výsledný efekt. Dodávajú streche novú tvár. Vďaka nízkej hmotnosti do 4,5 kg/m² a rýchlej montáži sa ideálne osvedčia nielen na nových, ale aj reštaurovaných strechách (napr. meštianske domy). Každá objednávka je vybavovaná so zohľadnením rozmerov jednotlivých úsekov strešných plôch tak, aby nedochádzalo k zbytočným stratám materiálu.

Plechové strešné krytiny BETA® 15/350

BETA® 15/400

BETA® 15/350 3D

BETA® 15/400 3D

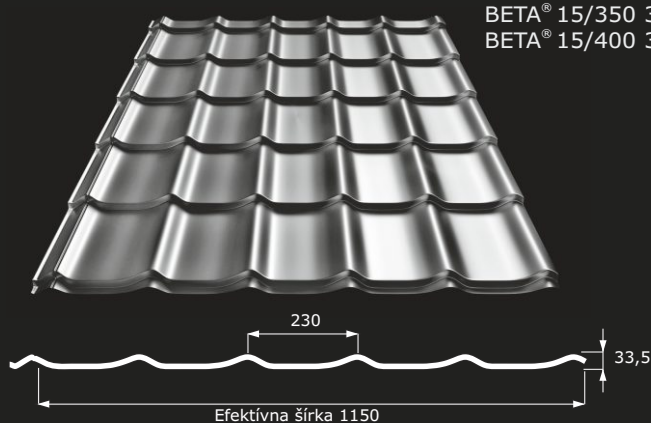

Beta®

Technické parametre [v mm]	
Efektívna šírka	1150
Celková šírka	1216
Hrúbka plechu	0,50
Výška profilu	33,5
Výška prelisov	15
Dĺžka modulu	350/400
Dĺžka tabule	min 500 max 5750
Hmotnosť	cca. 4,5 kg/m ²
Dĺžka záložky pri delení tabúľ	150


+ Výrobok umožňuje zvoliť si dĺžku modulu: 350 mm alebo 400 mm.

+ Najekonomickejšia škridla v ponuke.

+ Možnosť voľby čiar strihani: rovno alebo 3D – podľa tvaru vlny.

Plechové škridle BETA® majú unikátny tvar vlny, ktorý je chráneným vzorom firmy BLACHPROFIL 2®. Vyznačuje sa symetrickosťou, s ktorou sa nestretnete u žiadnych konkurenčných výrobkov, čo dáva strešnej krytine eleganciu a strecha pokrytá týmto výrobkom sa vyznačuje špičkovým estetickým vzhľadom.

Ponúkame dve verzie strihani škridiel BETA®: po priamke a v tvare vylisovanej vlny (3D).



Strihanie 3D podľa tvaru vlny

strihanie štandardné – po priamke


Plechové strešné krytiny vyrábané spoločnosťou Blachprofil 2 majú na spodnej strane potlač umožňujúcu overiť pôvod výrobu.

Plechové strešné krytiny ALFA®plus 15/350

ALFA®plus 15/400

ALFA®plus 20/350

ALFA®plus 20/400

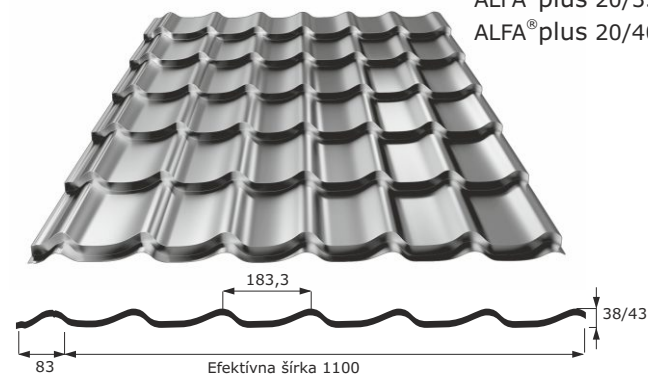

Alfa®plus

Technické parametre [v mm]	
Efektívna šírka	1100
Celková šírka	1183
Hrúbka plechu	0,50
Výška profilu	38 / 43
Výška prelisov	15 / 20
Dĺžka modulu	350/400
Dĺžka tabule	min 460 max 6110
Hmotnosť	~ 4,5 kg/m ²
Dĺžka záložky pri delení tabúľ	110

+ Výrobok s možnosťou voľby dĺžky modulu: 350 mm alebo 400 mm.

+ Výhodný pomer kvality k cene.


+ Dve výšky profilu: 20 mm alebo 15 mm.

Plechové strešné krytiny OMEGA® 15/350

OMEGA® 15/400

OMEGA® 20/350

OMEGA® 20/400

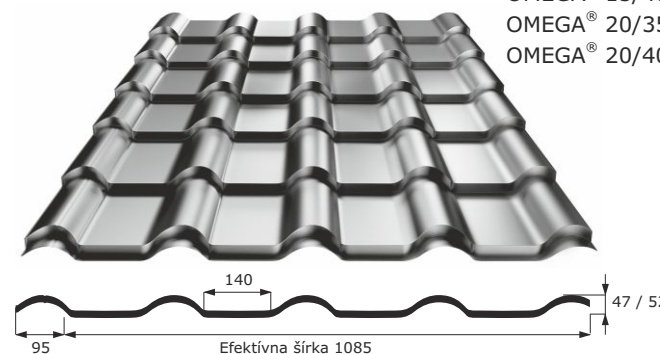

Omega®

Technické parametre [v mm]	
Efektívna šírka	1085
Celková šírka	1180
Hrúbka plechu	0,50
Výška profilu	47 / 52
Výška prelisov	15 / 20
Dĺžka modulu	350/400
Dĺžka tabule	min 500 max 5750
Hmotnosť	~ 4,5 kg/m ²
Dĺžka záložky pri delení tabúľ	150

+ Výrobok vhodný na veľkopošné strechy.

+ Klasická línia pripomínajúca keramickú škridlu.

+ Krytina s možnosťou voľby dĺžky modulu: 350 mm alebo 400 mm.

Plechová strešná krytina GAMMA® je moderná strešná krytina, ktorá vychádza z tradičných pálených škridiel.

Dôležitou vlastnosťou plechovej strešnej krytiny GAMMA® je jej symetrický tvar, ktorý významne zjednodušuje montáž a spolu s výškou profilu dodáva streche mimoriadny estetický efekt.


Použitie viacerých prvkov, ako napríklad vysoký prelís, zaujímavý, symetrický tvar a vlnový rez, umožnilo dosiahnuť výnimočný vizuálny efekt. Navyše, odstránenie presahu na začiatku pásu pozitívne ovplyvňuje estetiku prednej hrany krytiny. Tvary vln a prelisov boli navrhnuté tak, aby bolo zaistené ideálne napojenie spájaných pásov.

Plechové strešné krytiny GAMMA® 25/350

GAMMA® 25/400

GAMMA® 30/350

GAMMA® 30/400

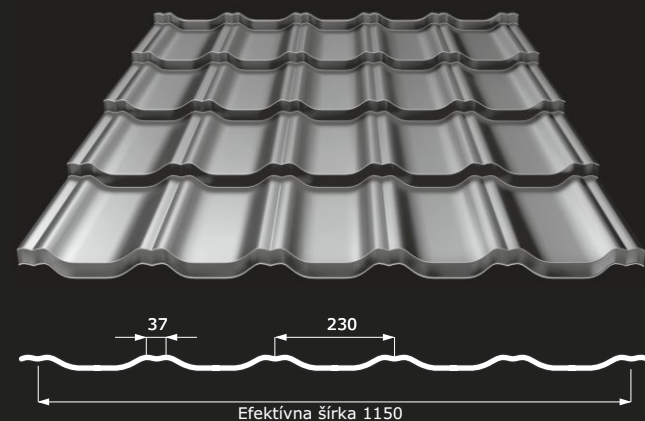

Gamma®

Technické parametre [v mm]	
Efektívna šírka	1150
Celková šírka	~1212
Hrúbka plechu	0,50
Výška profilu	45 / 50
Výška prelisov	25/30
Dĺžka modulu	350/400
Dĺžka tabule	min 370 max 6020
Hmotnosť	~4,5 kg/m ²
Dĺžka záložky pri delení tabúľ	20

+ vysoký prelís: 25 mm alebo 30 mm;

+ tvar vychádzajúci z klasických pálených škridiel;

+ symetrický profil - redukcia množstva odpadového materiálu;

+ rezanie podľa tvaru vlny neviditeľné spájanie pásov

Tabule plechových škridiel GAMMA® sú navrhnuté tak, aby rezná hrana bola menej viditeľná a krytina týmto získala estetickjší vzhľad. Dĺžka presahu je len 20 mm, čo prispieva k zníženiu materiálových strát. Symetrický tvar plechovej strešnej krytiny GAMMA® umožňuje využiť aj odrezané časti pásov, čo najmä v prípade zložitejších striech umožní ušetriť značnú časť materiálu.

Hrebenáče a klampiarske výrobky sú neoddeliteľnou súčasťou každej náležite vyhotovenej krytiny. Chránia ju proti zatekaniu a prievanu a strecha vďaka nim získava nový estetický vzhľad.

Klampiarske výrobky sú vyrábané z plechov s identickou paletou farebných odtieňov a farieb ako v prípade strešných krytín.

Okrem štandardných nižšie vymeraných klampiarskych výrobkov môžeme vyhotoviť klampiarske výrobky alebo parapety na individuálnu objednávku. Máme možnosť vyhotovenia dielov v dĺžke do 6 m.

